

Antes de utilizar esta unidad, lea atentamente las secciones tituladas "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (en una hoja aparte).
Tras su lectura, guarde los documentos en un lugar accesible para que pueda consultarlos de inmediato si hace falta.

Descripción de los paneles

Conector DC IN
Además de con una pila de 9 voltios, esta unidad puede funcionar con un adaptador de AC de 9 voltios (serie PSA; se vende por separado).
* Utilice únicamente el adaptador de AC especificado (serie PSA; se vende por separado) y conéctelo a una toma de AC con la tensión correcta.
* Si el adaptador de AC se conecta estando la pila colocada, la alimentación procederá del adaptador de AC.

Indicador CHECK
Este indicador muestra si hay algún efecto activado o desactivado, y actúa también como indicador de comprobación de la pila.
El indicador se ilumina cuando hay un efecto activado.
* La intensidad luminosa del indicador CHECK (LED) se atenuará a medida que la carga de la pila se vaya agotando. Sustituya la pila cuando el indicador LED esté tenue o no se ilumine. Para obtener instrucciones, consulte "Cambio de la pila".

Mando [LEVEL]
Este mando ajusta el volumen del sonido del efecto.
* No se oirá ningún sonido cuando este mando esté girado por completo hacia la izquierda.

Mando [FUZZ]
Si el mando se gira hacia la derecha, aumentan la ganancia y el efecto de fuzz.
* Si este mando se define demasiado alto, el ruido aumentará y podría producirse cierta oscilación.

Mando [TONE]
Ajuste la intensidad del sonido de efecto. Al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj, se intensifica el sonido.

Conmutador de modo
Cambia la variación de sonido.

V (Vintage)	Con reminiscencias de los sonidos fuzz de la década de los 60, este es el sonido fuzz vintage original de BOSS.
M (Moderno)	Un sonido fuzz de próxima generación grueso pero suave con alta ganancia.

Conector OUTPUT
Use este conector de salida de 6,3 mm para establecer la conexión con la entrada de un amplificador de guitarra o la entrada de una unidad de efectos adicional.

Conmutador de pedal
Este conmutador activa o desactiva los efectos.

Tornillo de apriete manual
Afloje este tornillo para poder abrir el pedal y cambiar la pila.
* Para obtener instrucciones sobre la sustitución de la pila, consulte la sección "Cambio de la pila".

Conector INPUT
Este conector acepta señales de entrada (procedentes de una guitarra, algún otro instrumento musical u otra unidad de efectos).
* El conector INPUT funciona también como interruptor de encendido. La unidad se enciende cuando se introduce una clavija en el conector INPUT, y se apaga al desenchufar la clavija. Cuando no vaya a usar la unidad, se recomienda desenchufar la clavija conectada al conector INPUT.

Precauciones con la conexión

- Para evitar que el equipo deje de funcionar correctamente o que sufra algún daño, baje siempre el volumen y apague todas las unidades antes de realizar cualquier conexión.
- Una vez que esté todo bien conectado, asegúrese de seguir el procedimiento que se indica a continuación para encender los equipos. Si los enciende en un orden distinto, corre el riesgo de que se produzcan deficiencias de funcionamiento o algún fallo en el equipo.

Orden de encendido:	Encienda el amplificador de guitarra en último lugar.
Orden de apagado:	Apague el amplificador de guitarra en primer lugar.


- Antes de encender o apagar la unidad, asegúrese siempre de bajar el volumen. Incluso con el volumen bajado, podría oírse algún sonido al encender o apagar la unidad. No obstante, esto es normal y no indica ningún fallo de funcionamiento.
- No utilice cables de conexión con resistencias integradas.

Uso de la pila

- La duración de la pila incluida puede ser limitada, ya que su finalidad principal es permitir la comprobación de la unidad durante el montaje.
- La incorrecta manipulación de las pilas puede provocar riesgo de explosión y fugas de líquido. Asegúrese de cumplir todas las instrucciones relativas a las pilas indicadas en las secciones "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (en una hoja aparte).
- Cuando la unidad funciona solamente con pilas, el indicador luminoso de la unidad perderá intensidad cuando la carga de las pilas comience a agotarse. En tal caso, sustituya la pila lo antes posible.
- Si las pilas están muy gastadas, el sonido puede resultar distorsionado, pero esto no indica que existan deficiencias de funcionamiento. Si esto ocurre, cambie la pila o use un adaptador de AC (se vende por separado).
- Las pilas siempre se deben instalar o sustituir antes de conectar otros dispositivos. De esta forma, puede evitar deficiencias de funcionamiento y daños.

Cambio de la pila

- Mantenga pisado el pedal y afloje el tornillo de apriete manual; a continuación, abra el pedal hacia arriba.

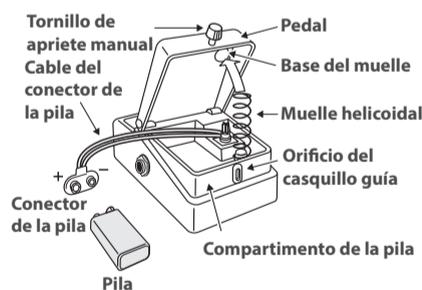

* El pedal se puede abrir sin quitar del todo el tornillo de apriete manual.

- Extraiga la pila vieja del compartimento y desconéctele el cable del conector.

- Conecte el cable del conector a la pila nueva y colóquela en el compartimento.

* Asegúrese de respetar la polaridad de la pila (+ y -).

- Introduzca el muelle helicoidal en la base del muelle situada en la parte posterior del pedal y cierre el pedal.

* Tenga cuidado de que el cable del conector no se enganche en el pedal, el muelle helicoidal ni el compartimento.

- Por último, mantenga pisado el pedal mientras fija bien el tornillo de apriete manual en el orificio del casquillo guía.

Especificaciones principales

Nivel de entrada nominal	-20 dBu
Impedancia de entrada	1 MΩ (efecto desactivado) 22 kΩ (efecto activado)
Nivel de salida nominal	-20 dBu
Impedancia de salida	1 kΩ
Impedancia de carga recomendada	10 kΩ o superior
Alimentación	Pila alcalina (9 V, 6LR61 o 6LF22) o pila de carbono-zinc (9 V, 6F22) Adaptador de AC (serie PSA, se vende por separado)
Dimensiones	73 (anchura) x 129 (fondo) x 59 (altura) mm
Peso (pila incluida)	430 g
Accesorios	Manual del usuario, folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD", pila alcalina (9 V, 6LR61 o 6LF22)
Accesorio opcional (se vende por separado)	Adaptador de AC (serie PSA)

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* En este documento se recogen las especificaciones del producto en el momento de su publicación. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Roland.

https://roland.cm/fz-1w_spec



* Roland, BOSS y 技 WAZA CRAFT son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Roland Corporation en Estados Unidos y en otros países.